



CONECTOR E2000/APC

Monomodo, Simplex, 2 mm

optronics



NÚMERO DE PARTE

OPCOE2A126S2MMHYVE

*Imagen del producto solo representativa

DESCRIPCIÓN

Optronics® ofrece su línea de conectores E2000 / APC los cuales se instalan de una manera segura y rápida.

Conectores para fibra óptica monomodo con pulidos tipo APC para cables interiores con dimensiones 2 mm. Los conectores cuentan con un sistema de fijación que permite una acoplación y alineación adecuada a los diferentes dispositivos.



Gran eficacia y efectividad en las conexiones



Sistema de fijación tipo Push Pull



Acabado en plástico resistente



Su diseño previene el deslizamiento



Construcción en una sola pieza



Disponible en monomodo



Reduce el tiempo de ensamble



/optronicsmx



CONECTOR E2000/APC

Monomodo, Simplex, 2 mm

ESTRUCTURA



ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de conector		E2000
Material	Cuerpo	Plástico resistente
	Férula	Cerámica de zirconia
	Bota	TPE
Tipo de pulido		APC
Diametro de férula		2.5 mm
Sistema de fijación		Push Pull
Color del conector		Verde
Color housing		Verde
Color de bota		Verde
Tamaño de la bota		38 ± 0.5 mm
Pruebas		
Inspección visual		
Tipo de fibra		Estándar IEC-61300-3-35
Monomodo (APC)		Tabla 4
Medición		
Inserción (IL)		≤ 0.20 dB
Retorno (RL)		≥ 65.0 dB
Interferometría		
De acuerdo con Telcordia GR-326-CORE		Cumple
Estándares		
Telcordia GR-326-CORE		TIA/EIA 568.3
TIA/EIA 604-16 -E2000		


CONECTOR E2000/APC

Monomodo, Simplex, 2 mm

optronics

ACCESORIOS		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN Y NÚMERO DE PARTE	IMAGEN REPRESENTATIVA
1	Bota	
1	Housing	
1	Conector E2000	
1	Ojillo	

DIBUJO TÉCNICO

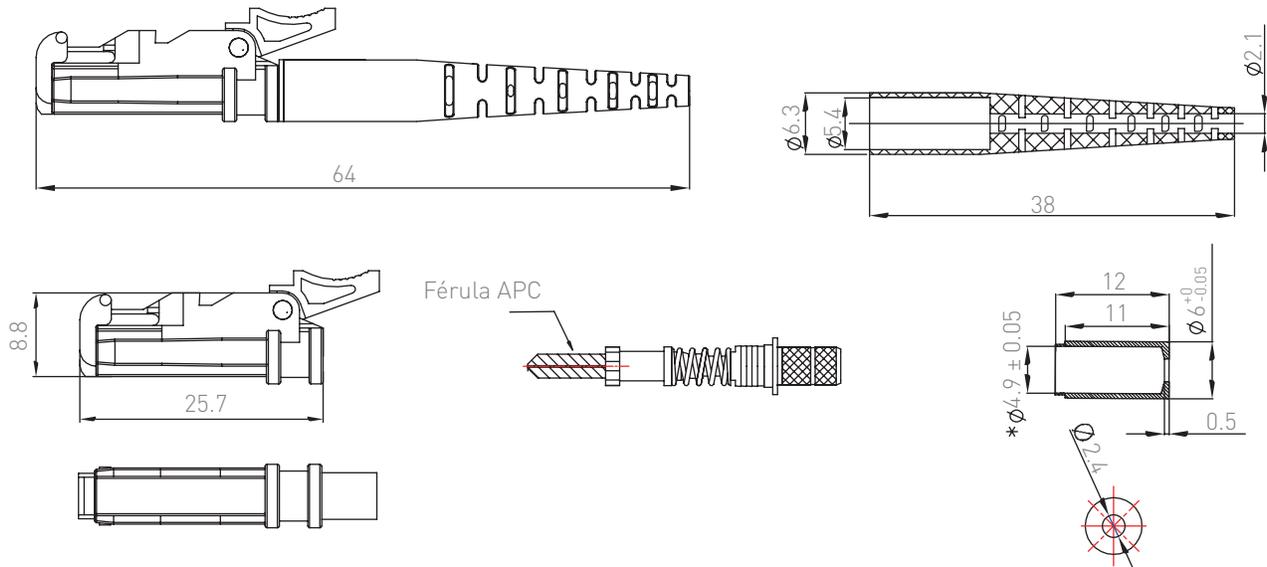



CONECTOR E2000/APC

Monomodo, Simplex, 2 mm

optronics

CONDICIONES DE USO

- Utilizar herramienta apropiada para realizar limpieza de los conectores
- Retirar tapones de conectores hasta que se vaya a realizar la conexión, de lo contrario mantenga el tapón colocado en el conector
- Realizar la conexión en el acoplador correspondiente
- No tocar la superficie de los extremos de los conectores

PRODUCTOS RELACIONADOS



Casete limpiador de férula
OPHECCASETEG



Sujetador de cable tipo cincho
OPMIVLCH



Distribuidor para rack
OPDIRA2UV



Microscopio de inspección
OPEMFVM100



Kit de medición y limpieza planta interna
OPHEKMELINT



OTDR
OPEMFH051



Limpiador de férulas 2.5 mm
OPHEC25AE



Multitester óptico monomodo
OPEMMTSSM001