



**CABLEADO  
ESTRUCTURADO**

# Jack Categoría 6 UTP a 90°



**NÚMERO DE PARTE**

OPCAJP50490XX  
XX: Color

**DESCRIPCIÓN**

EL Jack RJ-45 Optronics funciona como una interfaz física usada para conectar redes de cableado estructurado, tiene 8 pines para uso en diversas aplicaciones, la numeración de las conexiones se realiza de derecha a izquierda logrando la conexión eficazmente. Para tener un mejor orden y funcionamiento óptimo se sigue un estándar en conexiones en base a colores por lo cual Optronics tiene una gama amplia de colores para mejorar su instalación.



Hasta 750 ciclos de acoplación



200 ciclos de ponchado



Fácil y rápido de instalar



El diseño del contacto IDC elimina la necesidad de pelar los cable de manera individual.



/optronicsmx



**CABLEADO  
ESTRUCTURADO**

## Jack Categoría 6 UTP a 90°



### APLICACIÓN

Desarrollados para las terminaciones de los enlaces de cableado estructurado sistemas de cobre en la conectorización de punto a punto.






**CABLEADO  
ESTRUCTURADO**

# Jack Categoría 6 UTP a 90°

**ESPECIFICACIONES GENERALES**

Material de fabricación	Housing de Jack PC (Policarbonato)					
Aplicación	Categoría 6 UTP					
Colores	BL: Blanco	AZ: Azul	RO: Rojo	AM: Amarillo	VE: Verde	NE: Negro
Contacto	Recubrimiento de oro 3µm					
Ciclos de inserción-Jack	750 ciclos					
Ciclos de inserción-IDC	200 ciclos					
Resistencia de aislamiento	>100MΩ					
Rigidez dielectrica	VAC 750 / VDC 1000V					
Diametro de Conductor	Adaptable para cable 22-26 AWG Solido Diametro del conductor con aislamiento <1.4mm					
Dimensiones	31 x 19.5 x 16.8 mm					
Temperatura de operación	-10°C hasta +60°C					
Fuerza de inserción	900g					
Fuerza de retención	7.7Kg entre jack y plug					
Peso	Producto: 7.1g Con empaque: 9.3 g					
<b>Estándares</b>						
TIA/EIA-568-C2	RoHS					
UL 94-V0	ISO/IEC 11801					

**DIBUJO TÉCNICO**

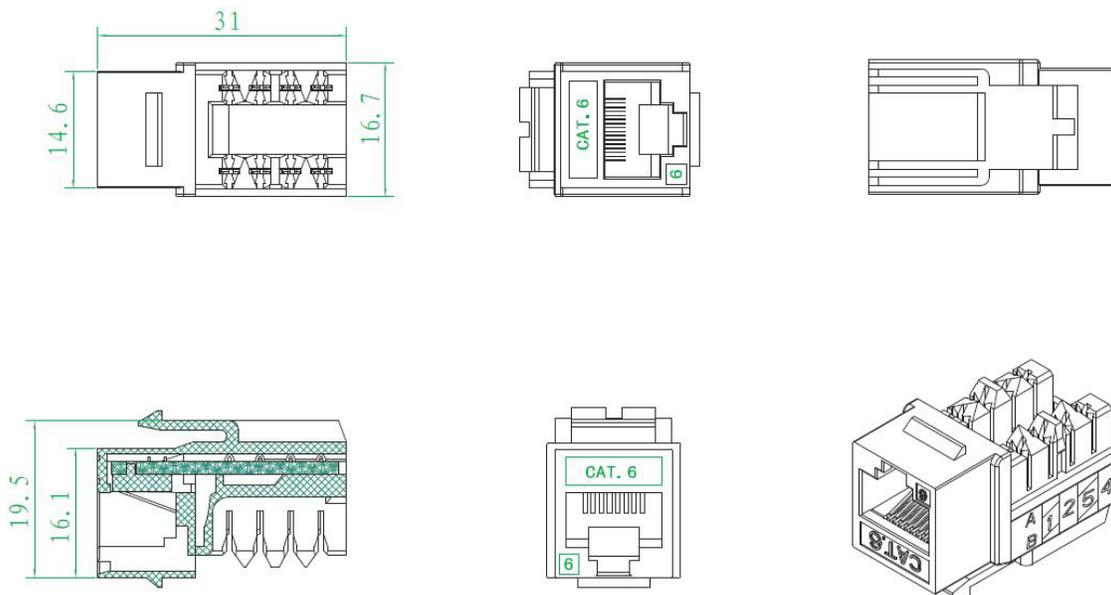



**CABLEADO  
ESTRUCTURADO**

# Jack Categoría 6 UTP a 90°



**EMPAQUE**

EMPAQUE		
Tipo	Bolsa	
Material	PVC	
Dimensión	Peso	
	Producto	Con empaque
140 mm x 90mm	7.1 g	9.3 g


**PRODUCTOS RELACIONADOS**



**Patch Cord Categoría 6 UTP CMR 24 AWG de 3 pies color Azul**  
OPCAPCC603PAZ



**Bobina de cable UTP CMR Categoría 6 solido 23 AWG color azul 305m**  
OPCABOCAT6SAZ



**Bobina de cable UTP CMR Categoría 6 solido 23 AWG color gris 305m**  
OPCABOCAT6SGR



**Placa de pared de 4 puerto**  
OPCAPLS4



**Plug Less Tool conectorización en campo UTP Cat6**  
OPCAJRJTL5UTPC6



**Plug RJ45 Categoría 6 de 8 pines**  
OPCAJRJ2453



**Herramienta de impacto ajustable Profesional**  
OPHE3640R