



JACK CATEGORIA 5e UTP

180° color blanco



NÚMERO DE PARTE

OPCAJP505180BL

*Imagen del producto solo representativa

DESCRIPCIÓN

Optronics® ofrece su Jack de Categoría 5e UTP a 180°, diseñado para satisfacer las demandas de ancho de banda en redes LAN. Este jack actúa como una interfaz clave para conectar tanto el cable horizontal como los patch cords en el área de trabajo, facilitando una integración eficiente y organizada de la red.

La terminación del jack es del tipo 110/Krone, compatible con cables de calibres 22-26 AWG, asegurando una conexión fiable y de alta calidad. Es ideal para aplicaciones en redes 10/100 Base-T, abarcando datos, voz y video. Gracias a su diseño avanzado, garantiza una transmisión continua de información sin problemas de atenuación, proporcionando un rendimiento óptimo y estable en toda la red.



Libre de herramientas



Fácil y rápido de instalar



Proporciona la terminación para cable en calibre 22-26 AWG



750 ciclos de inserción-jack



Perfecto para aplicaciones de alta densidad



Cumple RoHS



/optronicsmx



JACK CATEGORIA 5e UTP

180° color blanco



APLICACIÓN

Desarrollados para las terminaciones de los enlaces de cableado estructurado sistema de cobre en la conectorización de punto a punto. Ideales para aplicaciones en puertos de pared.



ESPECIFICACIONES GENERALES

Material		ABS+PC
Aplicación		Categoría 5e
Color		Blanco
Contacto		3 µm de oro
Ciclos de inserción	Jack	200 ciclos
	IDC	750 ciclos
Resistencia de aislamiento		>100 MΩ
Rigidez dieléctrica		1000V DC / 750V AC
Diámetro de conductor		23 - 26 AWG
Dimensiones		29.2 x 18.3 x 14.5 mm
Tipo		Keystone
Temperatura de operación		-40 a +68 °C
Fuerza de retención		7.7 kg entre jack y plug
Peso		6 g
Estándares		
ANSI/TIA 568-C		RoHS
ISO/IEC 11801		UL




**CABLEADO
ESTRUCTURADO**

JACK CATEGORIA 5e UTP

180° color blanco



optronics

DIBUJO TÉCNICO

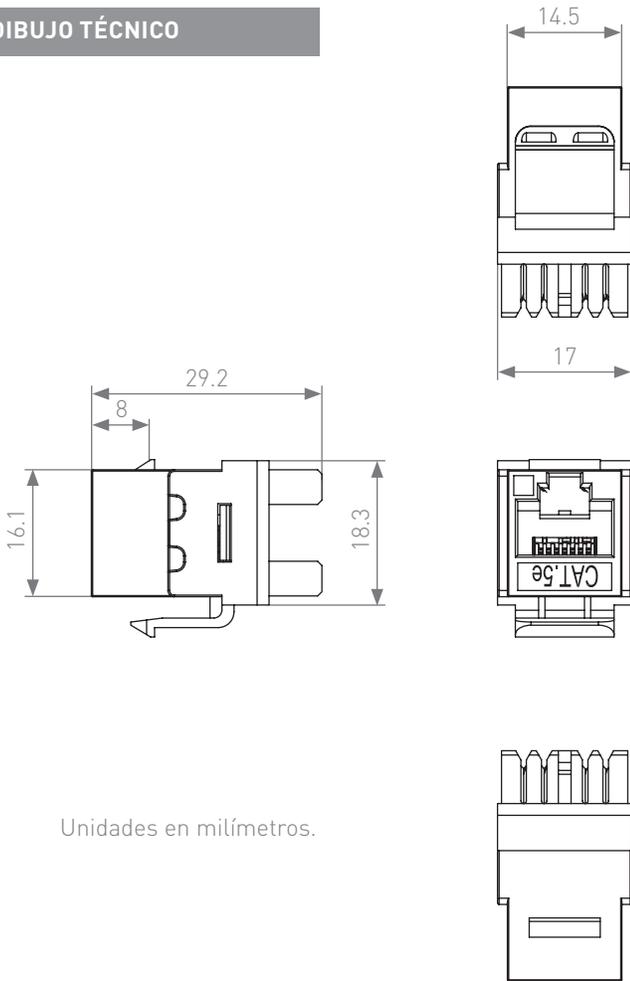

Unidades en milímetros.

CÓDIGO DE COLOR



CUBIERTA

EMPAQUE

PESOS Y DIMENSIONES

Tipo	Bolsa
Material	PVC
Dimensiones	140 x 90 mm
Peso	8 g





JACK CATEGORIA 5e UTP

180° color blanco



PRODUCTOS RELACIONADOS



**Bobina de cable UTP CMR
Cat5e interior**
OPCABOCAT5ESXX



**Bobina de cable UTP CMR
Cat5e interior-exterior**
OPCABOCAT5ESBLCMR



Bota para conector RJ45
OPCAAUBRJ45XX



Plug RJ45 Cat5e de 8 pines
OPCAJPRJ34550



Jack categoria 5e UTP 90°
OPCAJP505XX



**Placa para pared
2 puertos**
OPCAPLS2



**Patch panel Cat5e
24 puertos**
OPCAPP508C5E24M



Patch cord U/UTP Cat5e
OPCAPCC5XXPXX