

# Caja de distribución

## 16 acop. SC Sx, vacía



### Descripción

OPCEF16SC65BLHT

La caja es usada para terminación de cables de fibra óptica con uso en interior. Cuenta con bandeja para la organización y acomodo de las fibras, así como ranura para insertar divisor óptico que brindará el servicio adecuado a los usuarios. Usado en redes de acceso FTTH, telecomunicaciones, CATV, comunicaciones de datos y de área local.


### Características

- Capacidad para 16 acopladores SC simplex
- Compatibilidad para la inserción de divisor óptico
- Protección contra polvo y agua, grado IP65
- Para instalación en pedestal OPREPE835280CD
- También se puede montar en pared o poste

Especificaciones	
Material	ABS
Dimensión nominal (largo x ancho x alto)	317.1 x 232.6 x 100.3mm
Número de cables de entrada	2 cables
Diámetro de cable de entrada	16.0mm
Número de cables de salida	16 cables
Diámetro de cable de salida	3.0mm
Divisores aceptados	1x8 o 1x16
Capacidad de acopladores	16 SC simplex
Capacidad de empalmes	16 fibras (por fusión)
Grado de protección	IP 65
Estándares	
IEC 60529	GR-771-CORE

### Accesorios:

- 16 mangas de empalme.
- 4 grommets para reducir el diámetro de entrada.
- 12 cinchos
- 4 tornillos 1/8" x 1 1/2"
- 1 cinta blanca
- 1 juego de llaves
- 2 tubos para guía de fibras

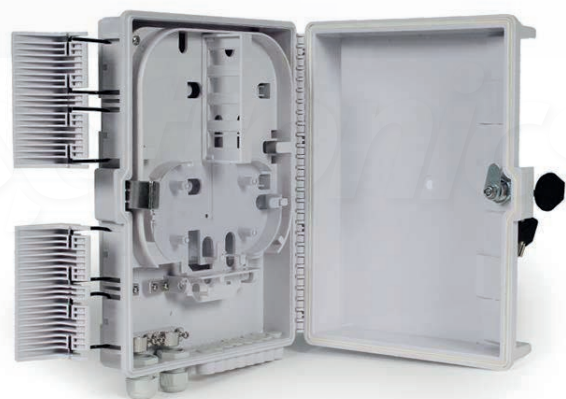



# Caja de distribución 16 acop. SC Sx, vacía







## Acomodo de mangas de empalme en sujetador

Para obtener un acomodo óptimo de las mangas de empalme en el sujetador de la charola se recomienda lo siguiente:

Total empalmes	Acomodo mangas de empalme (cantidad por slot)	
16	1-1-2-2-1-1	1-1-2-2-1-1

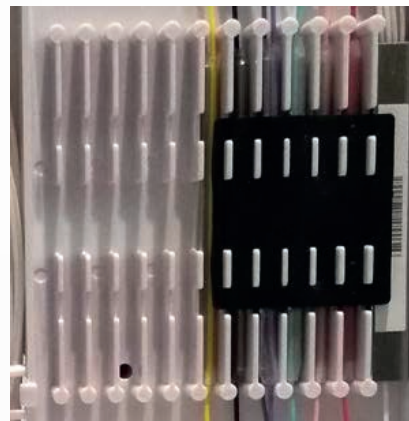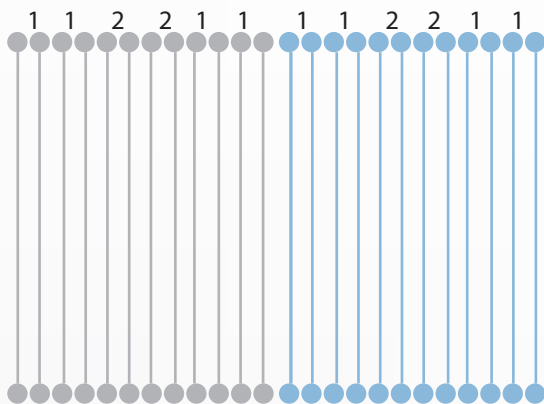

## Dimensiones

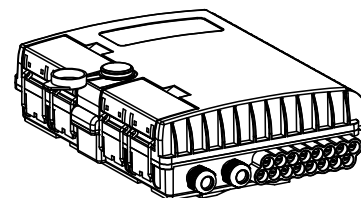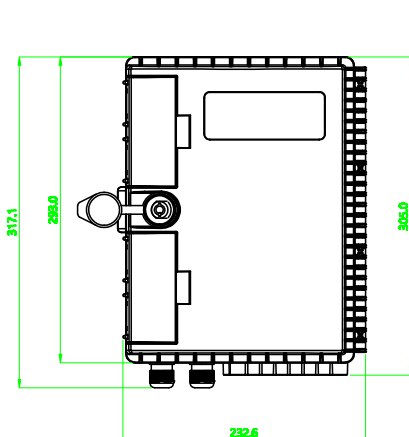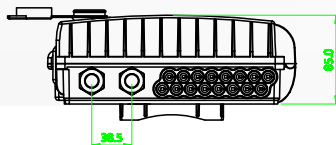

# Caja de distribución 16 acop. SC Sx, vacía



## Aplicación

Instalación en pedestal  
OPREPE835280CD



Aloja acopladores SC simplex  
y divisor óptico 1x8 o 1x16



## Productos relacionados


1. Pedestal OPREPE835280CD
2. Acoplador SC/APC OPACSCAZIRSVE
3. Divisor óptico OPDO10812SCASCACFSP
4. Cable Drop figura 0 OPCFOIE39DR001TP
5. Cable Armado OPCFOCE09AR12PPSS
6. Cable Dieléctrico OPCFOCE09DI12PPSS
7. Mangas de empalme OPHESL60
8. Kit preparado cable OPHEKPRFEMP



1.



2.

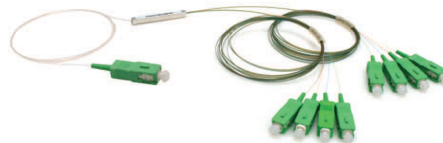

3.



4.



5.



6.



7.



8.