


Caja de empalme FTTx para 8 acopladores Simplex y 36 empalmes IP65 con plugs contra agua

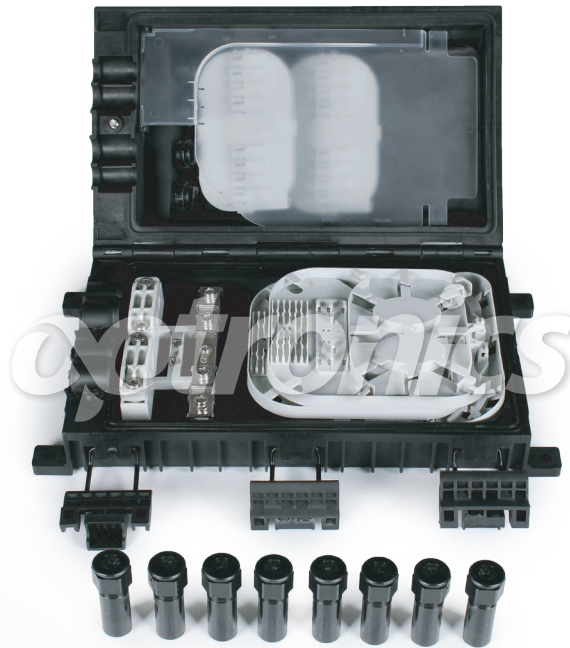

Descripción

OPCEF08SC36E65HT

La Caja de Empalme FTTx es ideal para la utilización de enlaces de fibras ópticas, puede albergar hasta 8 acopladores SC simplex, se encuentra fabricada de un plástico rígido resistente a los rayos UV, humedad y golpes.

Incluye un sistema organizador interno para el manejo y acomodo de las fibras ópticas, donde podrá alojar la reserva de los buffers del cable de fibra óptica o en su caso la distribución de fibra desnuda en las charolas de empalme.

Características

- Instalación con el mínimo de herramientas.
- Fácil de abrir o cerrar.
- Re-utilizable.
- Capaz de almacenar splitter 1x2, 1x4, 1x8.
- Incluye conexión de entrada, salida y conexiones drop son incluidas.
- Protección IP65
- Cumple con RoHS
- 12 Puertos de cable:
 - 4 puertos principales
 - 2 puertos para cable con diámetro máximo de 16mm.
 - 2 puertos para cable con diámetro máximo de 13mm.
 - 8 puertos para cable drop

Accesorios:

- 36 Mangas de empalme
- 12 Cinchos
- 2 Tubos Buffer Transparentes
- 1 Cinta de aislar
- 4 Táquetes plásticos M10*45
- 4 Tornillos M6*45
- 1 Llave hexagonal M5
- 8 Plugs Contra agua

Especificaciones

Capacidad de fibras	36 (2 charolas)
Dimensiones	305x170x126mm
Puertos	12
Diámetro Cable	13 - 16m
Material	MPP
Peso	1.1 Kg
Protección	IP65
Estándares	
Telecordia, IEC	