




## DUCTO RD11 1 1/4" PARA FIBRA ÓPTICA

Con guía de jalado, rollo de 500 m

**optronics**

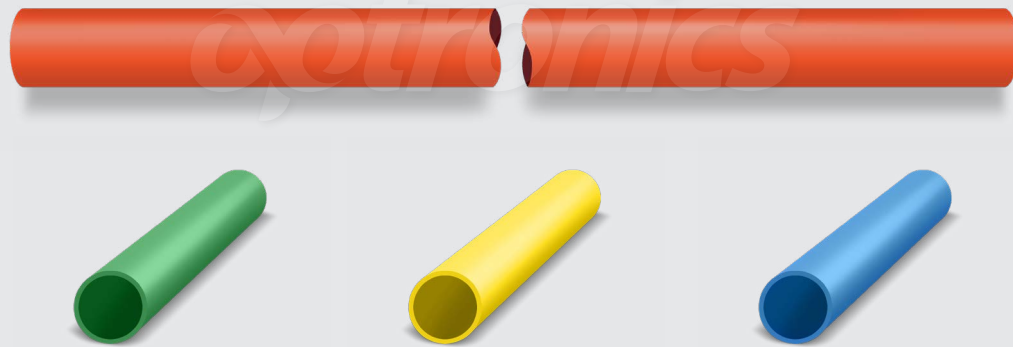

### NÚMERO DE PARTE

OPMOHD114RD11XXPLGJ  
XX = COLOR DEL DUCTO

\*Imagen del producto solo representativa

### DESCRIPCIÓN

Optronics ofrece el tubo de polietileno de alta densidad con guía de jalado de excelente desempeño y resistencia a la propagación de fractura por esfuerzo bajo condiciones normales de medio ambiente, para aplicaciones de conectividad e inmersión de fibra óptica, fabricada bajo especificaciones de ASTM F2160.

Disponibles en diferentes colores: Naranja, azul, verde y amarillo, con prelubricado.

-  Polietileno de alta densidad
-  Enterrado directo
-  Incluye su guía de jalado
-  Disponible en 4 colores
-  Rollos de 500 m
-  Fabricada bajo ASTM F2160
-  Resistencia al impacto
-  Prelubricado



/optronicsmx



# DUCTO RD11 1 1/4" PARA FIBRA ÓPTICA

Con guía de jalado, rollo de 500 m



## APLICACIÓN

Para su enterrado directo, se instala bajo tierra.



### ESPECIFICACIONES GENERALES

Material	Poliétileno de alta densidad (HDPE)	
Color	Naranja [NA], Azul [AZ], Verde [VE], Amarillo [AM]	
Diámetro exterior	1.660" [ 42.16 mm]	
Espesor	0.151" [3.83 mm]	
Guía de jalado	Construcción	Cinta [CI]
	Material	Poliéster H T (PST)
	Ancho	16 mm
	Espesor	1.2 mm
	Resistencia a la tensión	1250 lb [5560.27 N]

### Estándares

CFE DF110-23

N-CTR-CAR-1-08-001-07

### Estándares de cumplimiento

Propiedades	Métodos de prueba	Valor
Resistencia a la tensión	ASTM D 638	3,400 PSI
Elongación	ASTM D 638	> 700 %
Dureza	ASTM D 2440	68
Módulo de flexión	ASTM D 790	130,000 PSI





# DUCTO RD11 1 1/4" PARA FIBRA ÓPTICA

Con guía de jalado, rollo de 500 m



## DIBUJO TÉCNICO

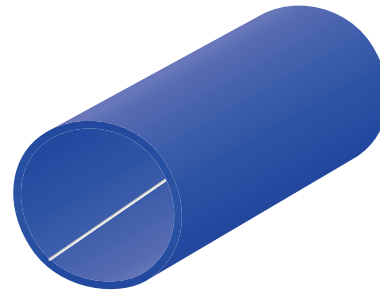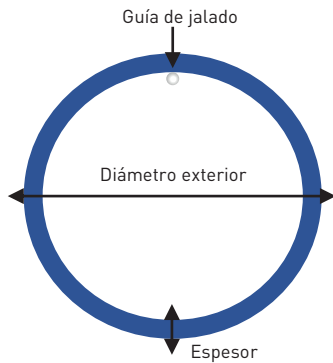

EMPAQUE	
Rollo	500 m



\*Imagen del producto solo representativa

## LITOGRAFÍA



\*Grabado de litografía en inyección de tinta

----- OPTRONICS DUCTO FIBRA OPTICA HDPE diámetro RDxx LOTE XXXXXXXX DD/MM/AA Y-YY XXXm

### Desglose:

- Diámetro ducto: 1 1/4
- RD ducto: RD11
- Número de lote: XXXXXXXX
- Día / Mes /Año de fabricación: DD/MM/AA
- Número de bobina: Y-YY
- Metraje: xxx



## DUCTO RD11 1 1/4" PARA FIBRA ÓPTICA

Con guía de jalado, rollo de 500 m

**optronics**

### PRODUCTOS RELACIONADOS



Cortadora para ductos  
OPHECODUC64



Cinta identificadora  
OPMICIF



Guía de nylon 5 mm de  
1000 metros  
OPHEGN5X1000



Cierre de empalme  
OPCEH14468FB



Cable dieléctrico  
OPCFECE09DI12PPSS



Guía de fibra de vidrio  
para jalado  
OPHEGFV9X305



Registro de  
telecomunicaciones  
OPRETECPL1T95T



Lubricante para soplado  
de 960 ml  
0300C2