



**GABINETE
DE PISO**

GABINETE DE PISO DE 42 UR

Para Cableado, 800 x 1000 mm

optronics®



NÚMERO DE PARTE

OPGAPI8042PSH

*Imagen del producto solo representativa

DESCRIPCIÓN

Optronics® ofrece su nueva línea de Gabinetes Cableado Estructurado, los cuales tienen la finalidad de concentrar gran cantidad de equipos y cableado, considerado para aplicaciones en donde se requiera mayor espacio para la organización. Por ello este diseño integra un espacio más grande en sus dimensiones para una excelente administración y mantenimiento del cableado al interior del gabinete.

Es compatible con equipos y accesorios de 19". Su estructura permite montar los rieles a una posición de 19" mediante cubos de fijación los cuales se incluyen en sus accesorios al mismo tiempo permiten la instalación de los organizadores verticales para una excelente administración del cable dentro del gabinete.

Gracias a sus dimensiones de ancho 800 mm y profundidad 1000 mm son adecuados para soportar equipos y cableado de mayores dimensiones, permite la correcta distribución y organización del cableado al interior del gabinete.



Tiempo de vida útil 20 años



Montaje de equipos de 19"



Ancho 800 mm



Organizadores verticales para administración de cable



Profundidad de 1000 mm



Variedad de puertas apertura 180°



/optronicsmx



GABINETE DE PISO DE PISO

GABINETE DE PISO DE 42 UR

Para Cableado, 800 x 1000 mm

optronics



Contiene 2 organizadores verticales los cuales se montan en los cubos de fijación. Ayudan a tener una excelente administración del cableado al interior del gabinete.




Excelente diseño de puertas, disponibles en versión cristal templado o ventilada.

APLICACIÓN

Excelente opción para instalaciones en donde se requiere de un espacio amplio en el gabinete para la organización del cableado y la instalación de PDU's.

Ofrece excelente flujo de aire gracias a su diseño de puertas, cristal o ventiladas.

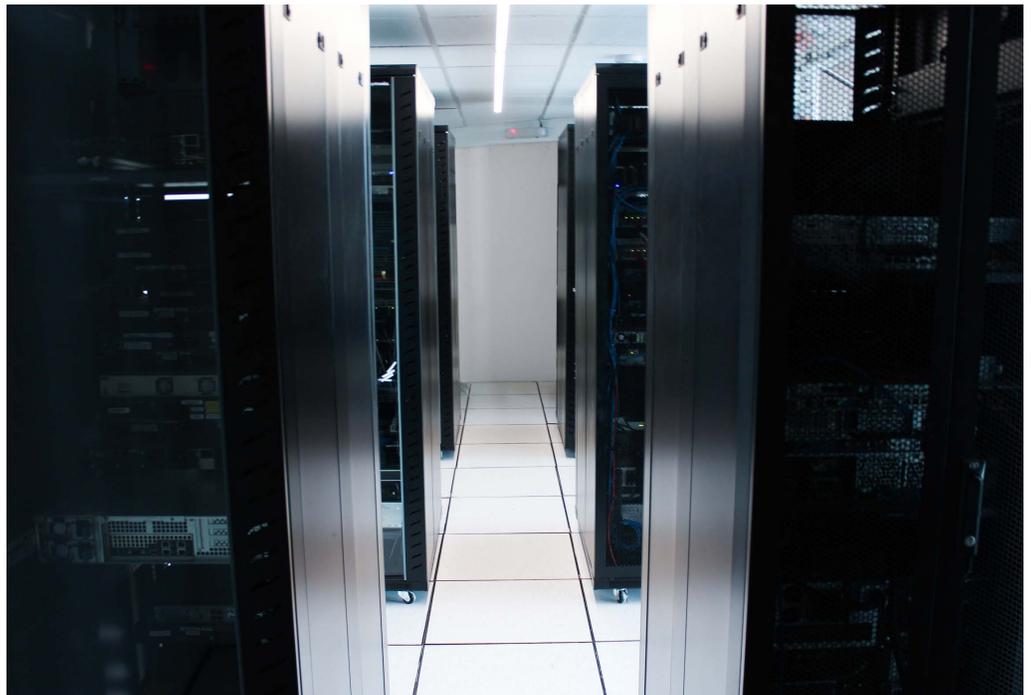



GABINETE DE PISO DE 42 UR

Para Cableado, 800 x 1000 mm



Puesta a tierra

Para la puesta a tierra de cada equipo haga uso del marco bastidor para posteriormente aterrizar en su línea principal.



ESPECIFICACIONES GABINETE		
Material	Acero laminado en frío (SPCC)	
Dimensiones externas	Ancho	800 mm
	Alto	2060 mm
	Profundo	1000 mm
Dimensiones internas	Ancho	720 mm (antes de montaje de cubos) 19" (482.6 mm después de montaje de cubos)
	Alto	44 UR totales (1985 mm) 42 UR usables (1867 mm)
	Profundo	780 mm (riel a riel)
Espesor	Rieles de montaje	2.0 mm
	Otros	1.2 mm
Capacidad de carga estática	800 kg	
Peso gabinete	142 kg	
Tipo puerta frontal	Cristal ranurada con llave de seguridad (Cerradura redonda)	
Material puerta frontal	Cristal templado de 5 mm y lámina de acero ranurada.	
Tipo de puerta trasera	Puerta ventilada con llave de seguridad (Cerradura de manija)	
Material puerta trasera	Lámina de acero	
Paneles laterales	2 en cada lado (4 en total)	
Riel de montaje	4 piezas numeradas con unidades de rack	
Ventilación	Ranuras en parte superior para ventilación y montaje de ventilador (ventilador se vende por separado).	
Acceso cable	Paneles desmontables en cubierta superior e inferior para entrada de cableado.	
Acabado de superficie	Recubrimiento en polvo, color negro	
Estándares de cumplimiento	ANSI / EIA RS 310	
	IEC 60297-2	
	DIN41494, parte 1 y 7	



GABINETE DE PISO DE 42 UR

Para Cableado, 800 x 1000 mm

ACCESORIOS			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REPRESENTATIVA	USO
4	Ruedas de 2" de alta resistencia		Se usan para trasladar el gabinete de un punto a otro con mayor facilidad
4	Patatas ajustables		Se usan cuando el gabinete quedara fijo en un espacio
12	Cubos de fijación		Para ajuste de rieles a 19" y montaje de organizador vertical
40	Sets de tuercas M6		Para el armado del gabinete o montaje de equipos en rieles
16	Tornillo M5		Para montaje de organizadores verticales en los cubos de fijación
2	Organizadores verticales		Se montan sobre los cubos de fijación y ayudan a administrar el cableado al interior del gabinete.
1	Juego de llaves		Se usan para cerrar las puertas frontal y trasera




GABINETE DE PISO DE 42 UR


Para Cableado, 800 x 1000 mm

optronics


DIBUJO TÉCNICO

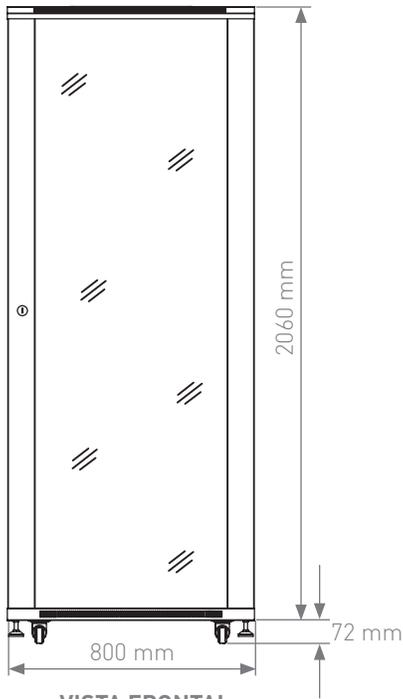


VISTA FRONTAL

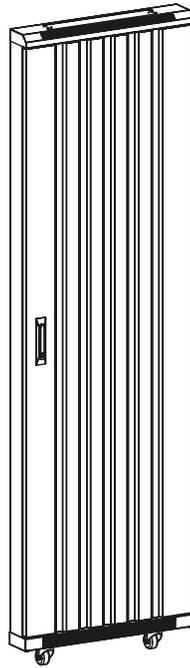


VISTA TRASERA

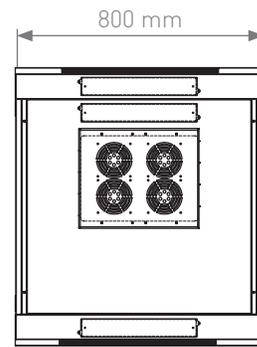

VISTA SUPERIOR

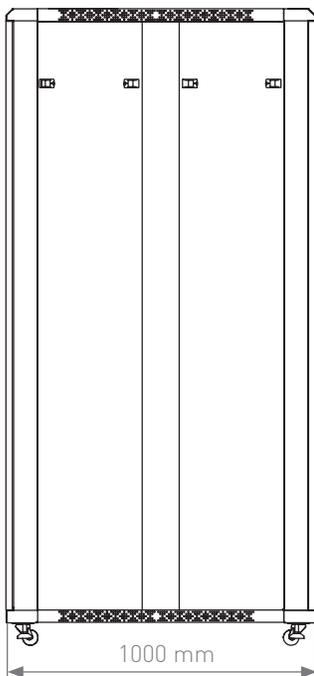

VISTA LATERAL

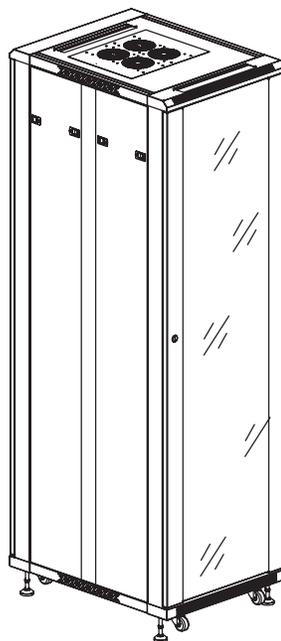

VISTA ISOMÉTRICA



GABINETE DE PISO DE 42 UR

Para Cableado, 800 x 1000 mm

optronics

PRODUCTOS RELACIONADOS



Ventilador
OPGAVP4042



Lámpara
OPGALA22X3061



Charola deslizable
OPGACDP042




Charola fija
OPGACHP042



Barra 8 contactos
OPGABC1908



**Tornillo y tuerca
enjaulada**
OPGATT



**Distribuidor de
alta densidad**
OPDIRA1U12LGXLCPPM



Jumper MPO
OPJA1A1A12H55R001ZH



**Tramo recto sistema
de canalización**
OPSTRRE2MKIT120AM



Unión coupler
OPSCUNPLR120AM



Salida movable
OPSCUNUSMOKIT120AM



**Barra de
12 contactos vertical**
OPGABC1912