



REDESCENCIALES

LIJAS ÓXIDO DE ALUMINIO

optronics



NÚMERO DE PARTE

OPHELIOXAL00545
OPHELIOXAL03045
OPHELIOXAL12045
OPHELIOXAL01045
OPHELIOXAL06045

*Imagen del producto solo representativa

DESCRIPCIÓN

Optronics en su catálogo de Redseñales ofrece una amplia gama de lijas de pulido de fibra óptica y tamaños de grano para llevar a cabo los múltiples pasos del proceso de pulido. Nuestra película de pulido de fibra óptica está disponible en hojas de 114 x 139.7 mm en óxido de aluminio.

Lo delgado de la lija permite alcanzar fácilmente los conectores aún en lugares muy reducidos, para conseguir el acabado o "pulido" adecuado en el extremo del conector de fibra óptica, debe utilizar una lija de pulido de fibra óptica de calidad. También debe pulir el extremo de la cara en pasos sucesivos, utilizando diferentes tamaños de grano.



Óxido de aluminio



5 tipos de grados en micras



Trabajo en campo



Alto rendimiento



Cumple con RoHS



/optronicsmx



LIJAS ÓXIDO DE ALUMINIO

optronics

ESPECIFICACIONES

Dimensiones	114 x 139.7 mm		
Material	Óxido de aluminio		
Tipos de Grados en micras	OPHELIOXAL00545	0.5 µm	Blanco ○
	OPHELIOXAL01045	1 µm	Azul oscuro ●
	OPHELIOXAL03045	3 µm	Rosa ●
	OPHELIOXAL06045	6 µm	Azul claro ●
	OPHELIOXAL12045	12 µm	Amarillo ●
Condición de almacenamiento	Temperatura Húmedo		10°C a 30°C 30% a 70%
Vida útil de vida	20 usos o más		

APLICACIÓN

Para pulido del extremo del conector de la fibra, es necesario el uso de la herramienta, disco de pulido 1.25 mm o 2.5 mm que nos ayudará para insertar el conector y así proceder al uso de la lija de pulido en alguna superficie plana.



CONDICIONES DE USO

- Hacer uso de la herramienta disco de pulido, para colocar el conector.
- Pulir siempre en alguna superficie plana.
- Utilizar el grado en micras de acuerdo al pulido requerido.



REDESCENCIALES


LIJAS ÓXIDO DE ALUMINIO

optronics

EMPAQUE

CARACTERÍSTICAS DEL EMPAQUE

Tipo	Bolsa
Material	Plástico
Dimensión	18 x 12 cm
Contenido	1 pieza

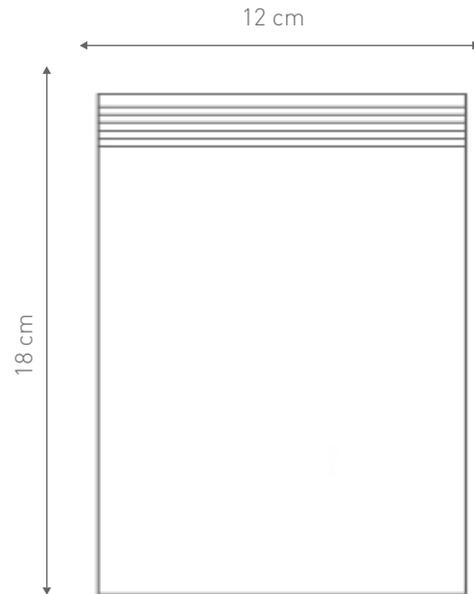

PRODUCTOS RELACIONADOS



Microscopio de inspección
OPEMFVM100



Epóxico
ET383ND



Dispensador de alcohol
OPMIBOT



Caja toallas secas
34155



Disco de pulido 1.25mm
OPHEMMB007



Disco de pulido 2.25mm
OPHEMMB005



Pelador profesional 3
posiciones
OPHES144H



Casete limpiador de férulas
OPHECCASETEG