



DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR DE 1 UR ECÓNOMICO PRECONECTORIZADO

6 acopladores LC/UPC Dx con pigtails y organizador frontal

optronics



NÚMERO DE PARTE

OPEEDP1E06LCUD09PKM1

*Imagen del producto solo representativa

DESCRIPCIÓN

El Distribuidor de 1 U Económico Preconectorizado con Pigtails de Optronics®, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. Es fabricado en acero laminado en frío calibre 18. El acabado es con pintura color negro horneada. Ocupa 1 unidad de rack y puede ser montado en rack de 19". El distribuidor económico, ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras fusionadas.



Protección frontal y trasera



Soportes laterales para instalarlo en racks 19"



Charola deslizante, facilita el acomodo de fibras por la parte frontal



/optronicsmx





DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR DE 1 UR ECÓNOMICO PRECONECTORIZADO

6 acopladores LC/UPC Dx con pigtaills y organizador frontal



APLICACIÓN

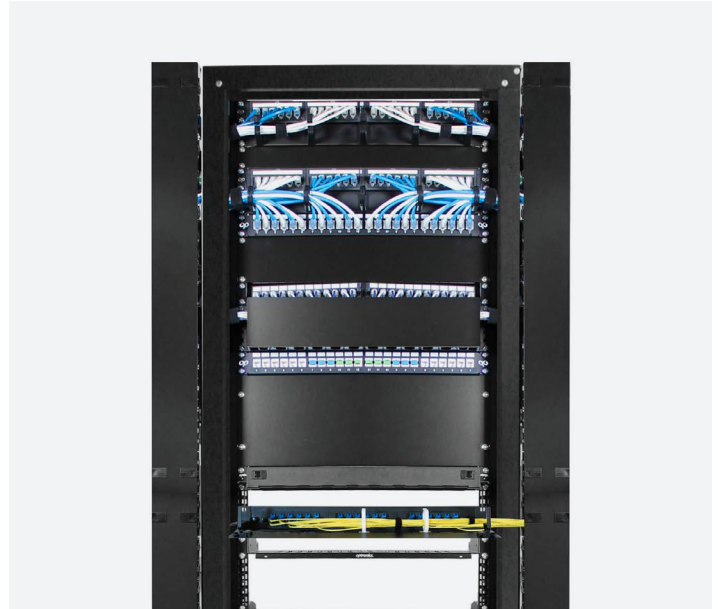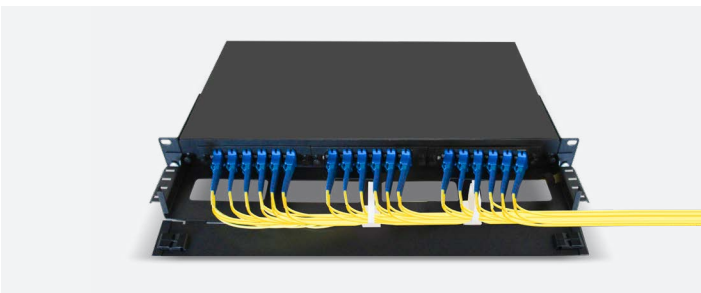

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL DISTRIBUIDOR

Dimensiones	48 x 20.7 x 4.8 cm
Capacidad máxima de puertos	36 puertos
Capacidad en charolas de empalme	3 charolas
Soportes laterales para montaje	2 soportes
Charola desizable	1 unidad
Peso (vacío)	2.5 kg
Acabado	Color negro horneado electrostático
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Estándares	
IEC 60297	RoHS
EIA 310-D	-

ESPECIFICACIONES DEL DISTRIBUIDOR ENSAMBLADO

Pigtaills	LC
Tipo de fibra	Monomodo G657A1
Diámetro del núcleo - revestimiento	9 / 125 µm
Diámetro del buffer	900 µm
Paneles	Capacidad para 3 piezas
Puertos ensamblados	6 puertos
Acoplador	Tipo SM, LC / UPC Dúplex
Charola de empalme	1 pieza
Estándares	
TIA 568.3	Telcordia GR-326-CORE



DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR DE 1 UR ECÓNOMICO PRECONECTORIZADO

6 acopladores LC/UPC Dx con pigtails y organizador frontal



ESPECIFICACIONES DEL CONECTOR

Tipo de conector	LC	
Material	Cuerpo	Plástico
	Férula	Cerámica de zirconia
Diámetro de férula	1.25 mm	
Tipo de pulido	UPC	
Tipo de fijación	Push-Pull	

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

Tipo de fibra	Monomodo (UPC)
Pérdida por inserción (IL)	≤ 0.2 dB
Pérdida por retorno (RL)	> 55 dB





CÓDIGO DE COLORES DE LA FIBRA DE ACUERDO A TIA 598

Cada fibra es identificada a lo largo de longitud del cable de acuerdo a la siguiente secuencia de colores

Código de color fibras	1	2	3	4	5	6
	Azul ●	Naranja ●	Verde ●	Café ●	Gris ●	Blanco ○
	7	8	9	10	11	12
	Rojo ●	Negro ●	Amarillo ●	Violeta ●	Rosa ●	Aqua ●

El color de los rellenos es natural

ACCESORIOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN Y NÚMERO DE PARTE	IMAGEN REPRESENTATIVA
1	Distribuidor óptico económico 1 U	
6	Acoplador LC Monomodo Dúplex color azul	
3	Placa horizontal para 6 acopladores SC Simplex / LC Dúplex	
1	Pigtail LC / UPC Monomodo 9 / 125 de 2 m Riser de 900 µm en set de 12 colores	





DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR DE 1 UR ECÓNOMICO PRECONECTORIZADO

6 acopladores LC/UPC Dx con pigtails y organizador frontal



ACCESORIOS		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN Y NÚMERO DE PARTE	IMAGEN REPRESENTATIVA
12	Manga de empalme 55 mm	
1	Charola de empalme	
12	Tapón ciego tipo SC Simplex	
1	Sujetador para cable tipo cincho chico de 20 cm x 2 cm	
1	Organizador frontal para Patch Panel 1 U	
1	Accesorio poste de sujeción de miembro central de fuerza	
1 m	Agrupador de cables tipo espiral 6 mm x 15 m Negro	
4	Cinchos	



DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR DE 1 UR ECÓNOMICO PRECONECTORIZADO

6 acopladores LC/UPC Dx con pigtails y organizador frontal




ACCESORIOS		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN Y NÚMERO DE PARTE	IMAGEN REPRESENTATIVA
8	Sujetadores de cable adhesivos	
4	Sets tornillería para montaje M5	

PRODUCTOS RELACIONADOS



Charola de empalme
OPCEHH024



Placa para 6 acopladores
SC SX/LC DX
OPDIPLA06SCSH0



Acoplador LC Monomodo
simplex Color Azul
OPACLCUZIRSAZ



Acoplador LC Dúplex
monomodo color azul
OPACLCUZIRDAZ



Fan Out Kit de 12 fibras
OPMIFOK1236



Rack 2 postes 45 UR
de altura
OPRAAC19X42SH



Cable de fibra óptica
exterior dieléctrico
OPCF0CE09AD06PPSS



Pigtail LCU
OPPILCU09B0010R19